




ダイが140mm2の場合

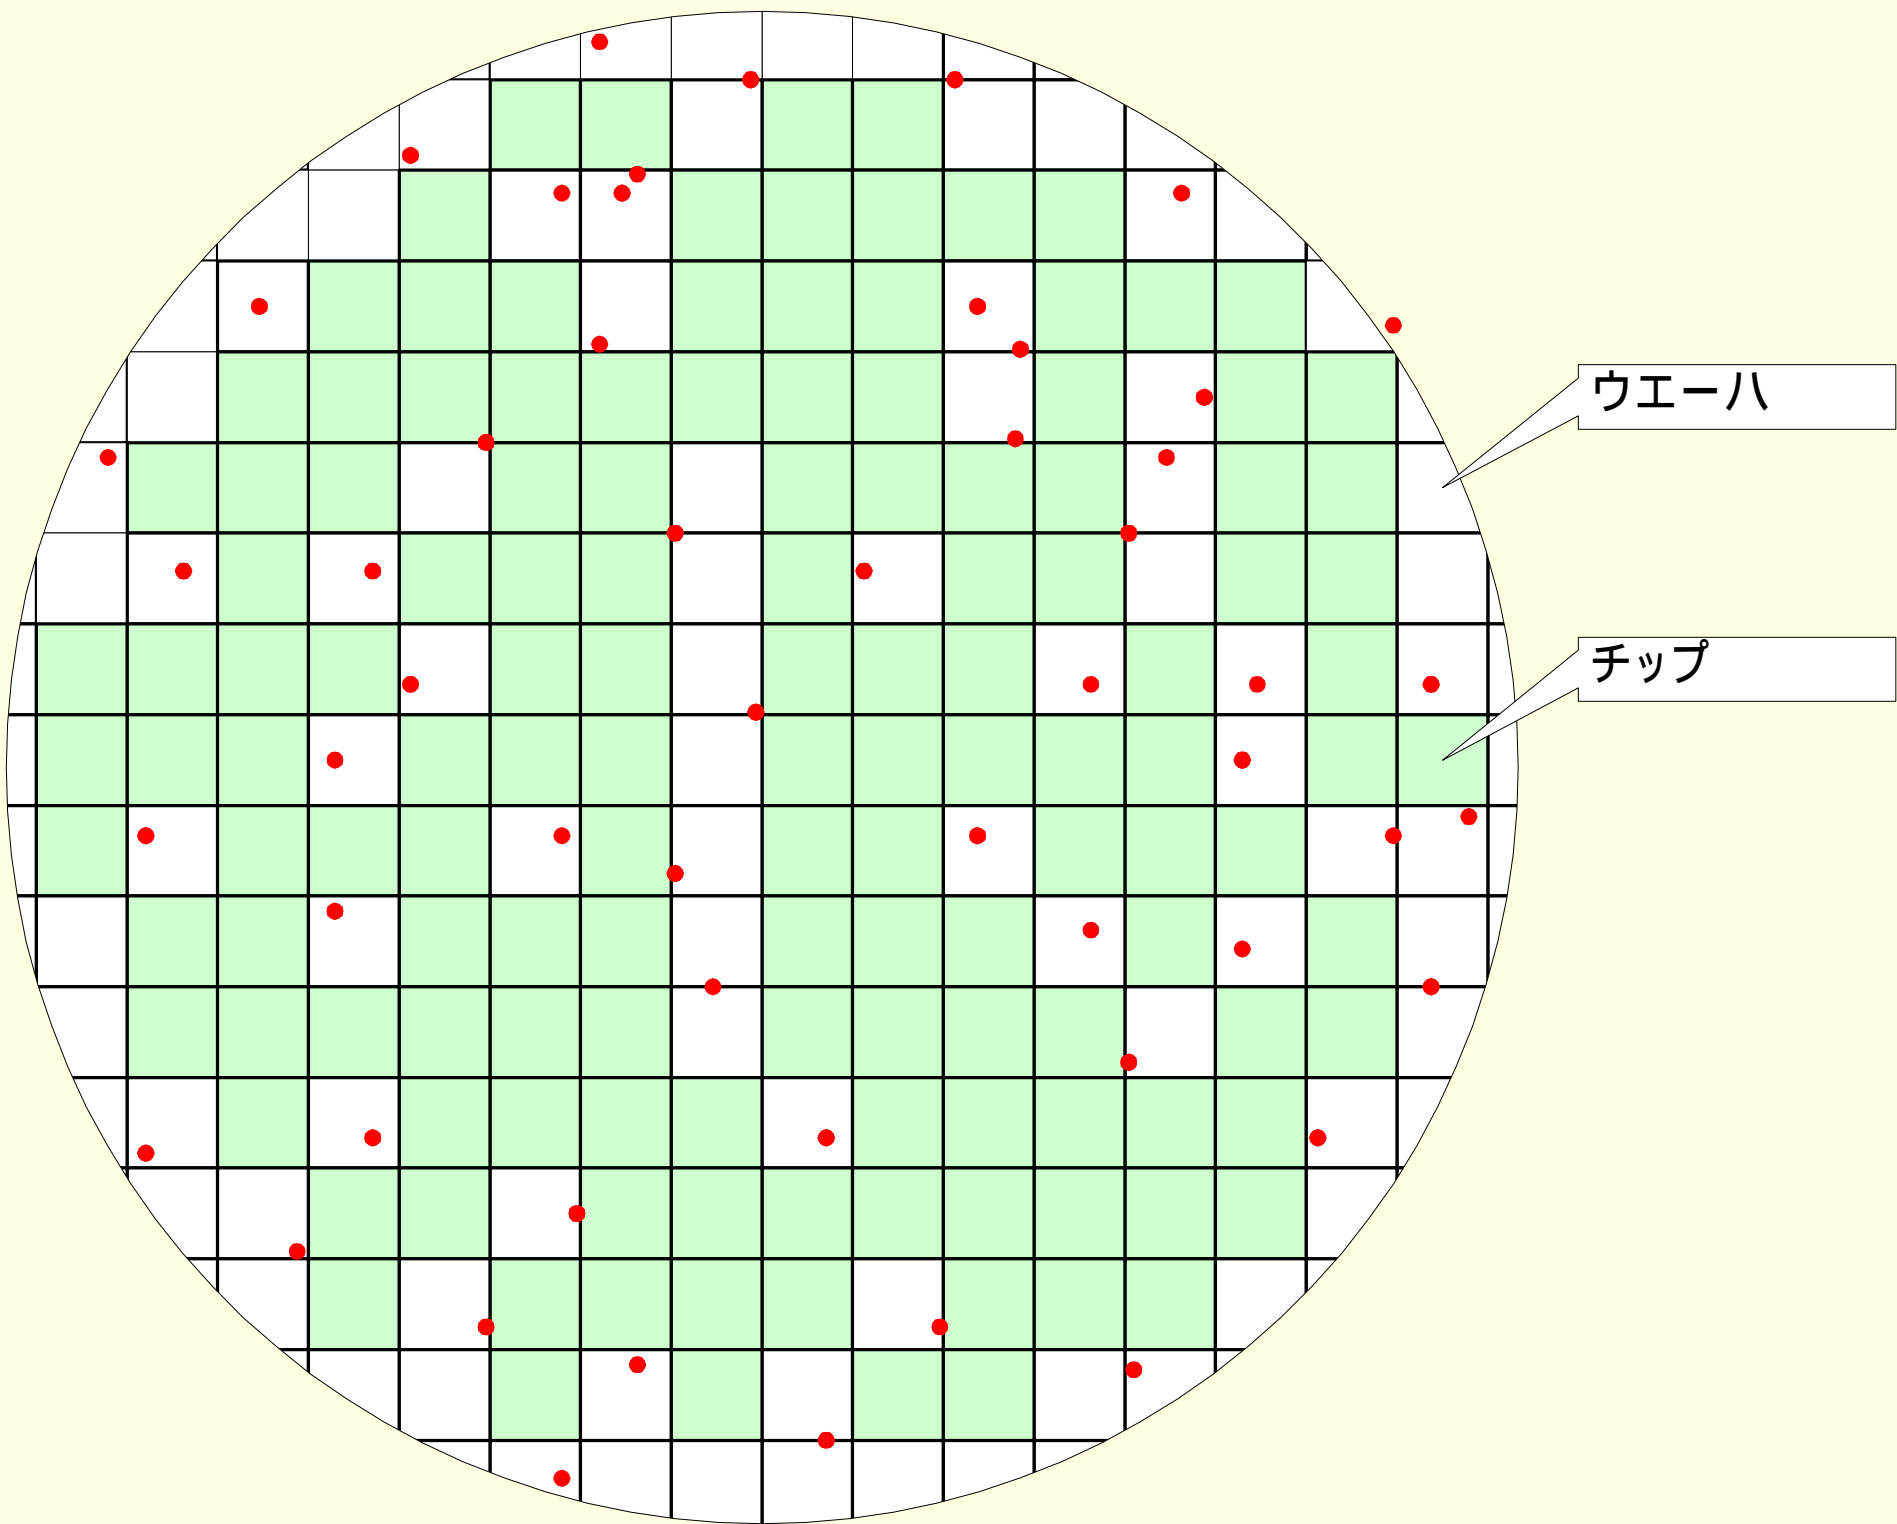

ダイが200mm2の場合

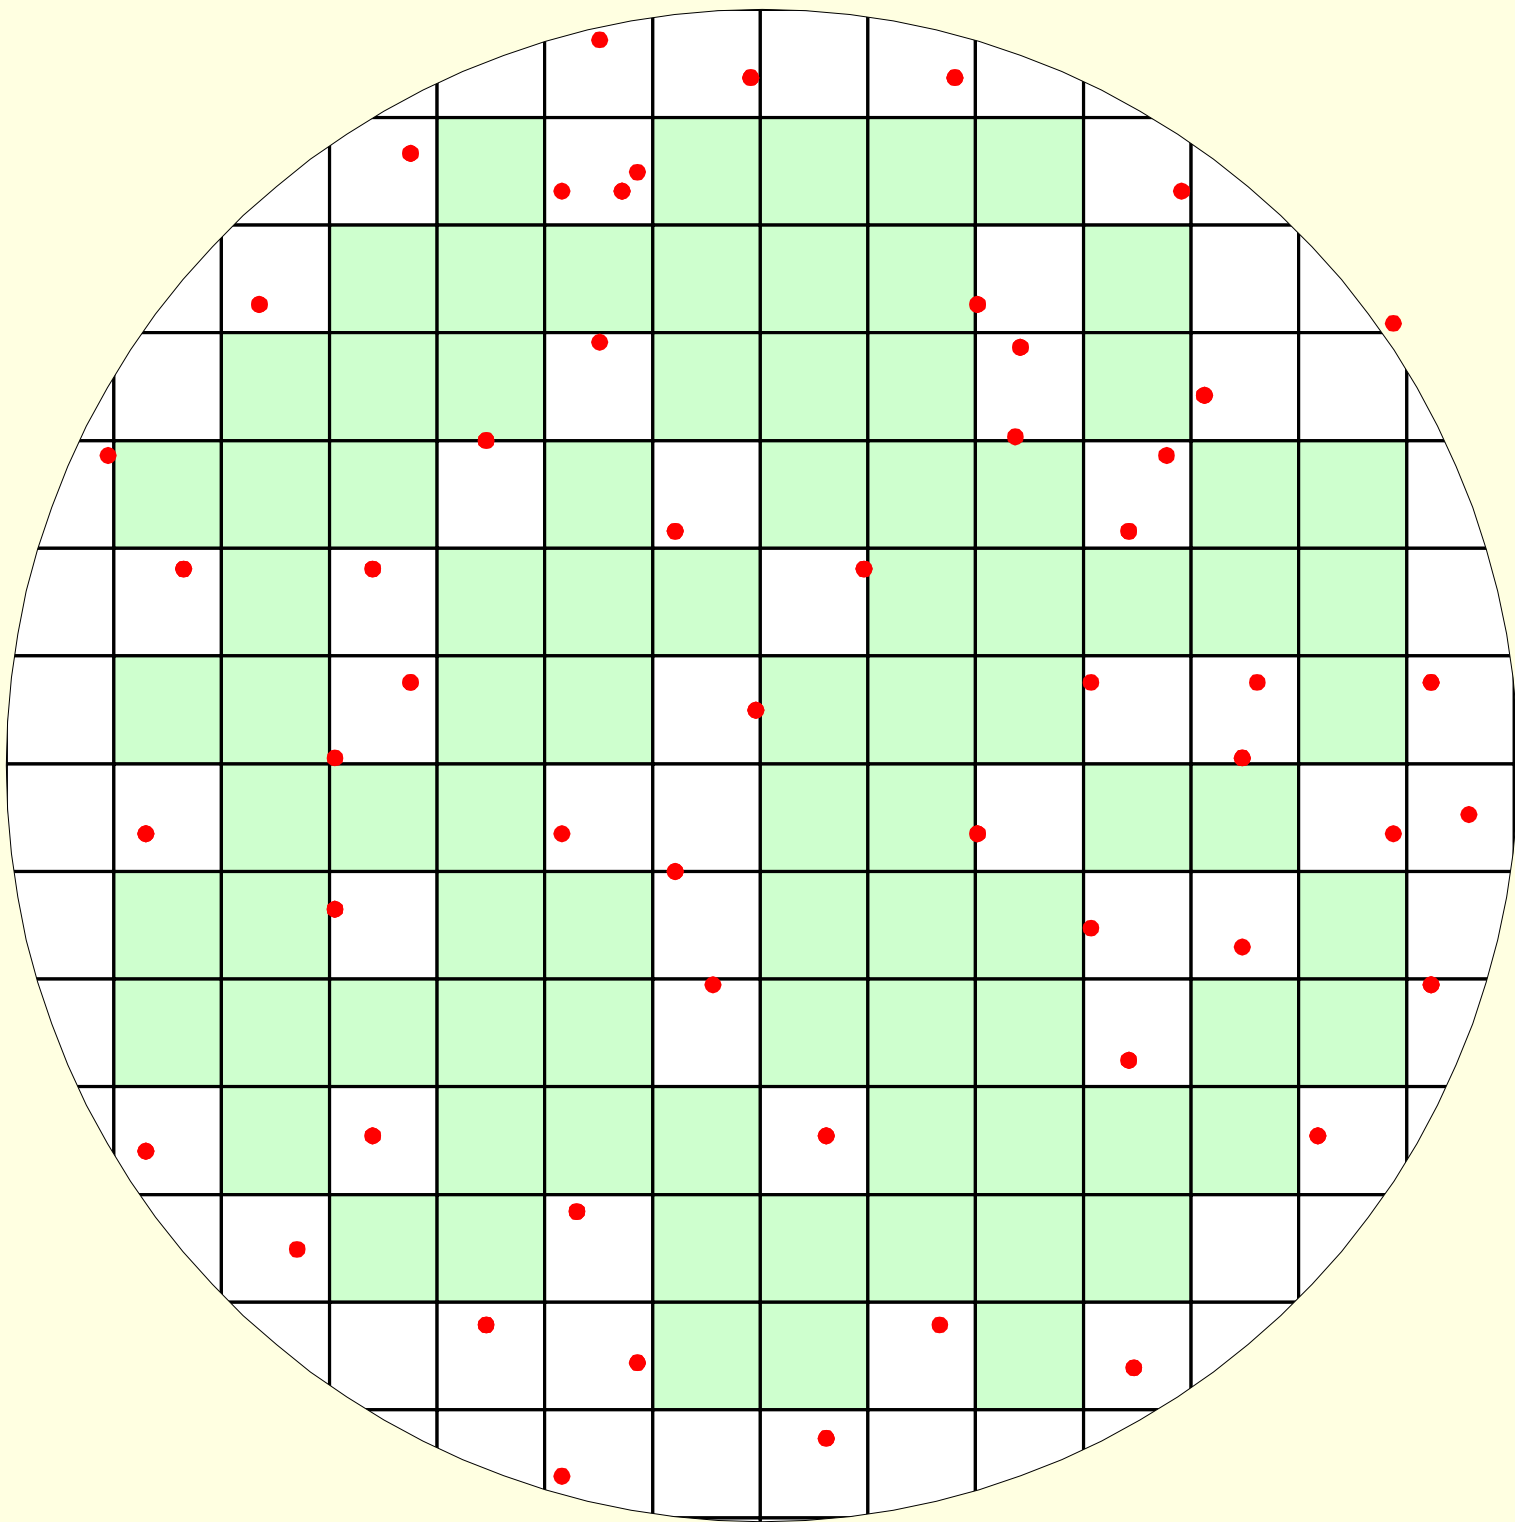

ダイが300mm2の場合

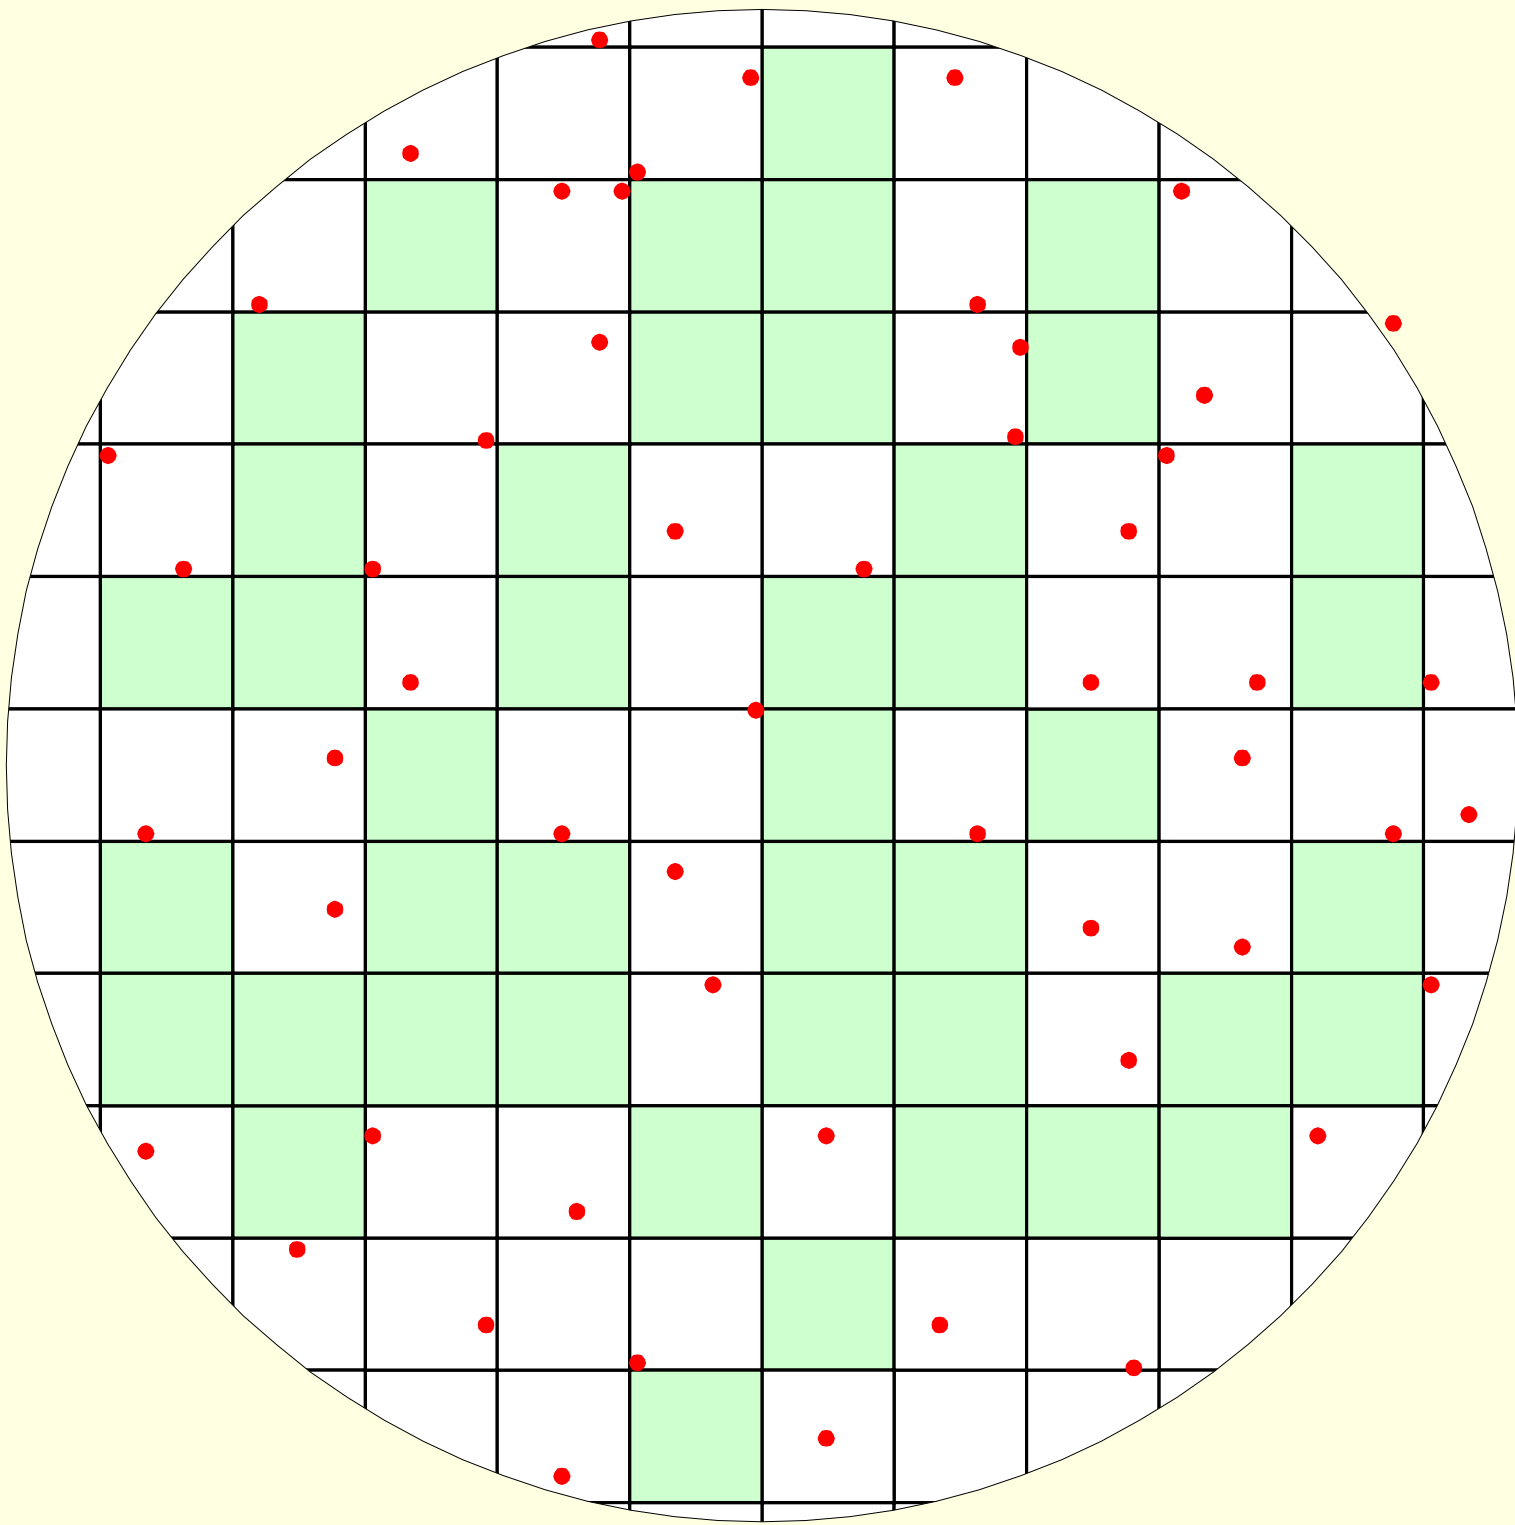

製品として出荷できる良好なダイ

不良箇所があり出荷できないダイ

ダイが大きくなるにつれて歩留まりが低下、1枚のウエーハで製造できるチップ個数が激減する